# Webhook erstellen

Diese Anleitung erkl??rt wie Sie den Webhook in Jira einrichten k??nnen.

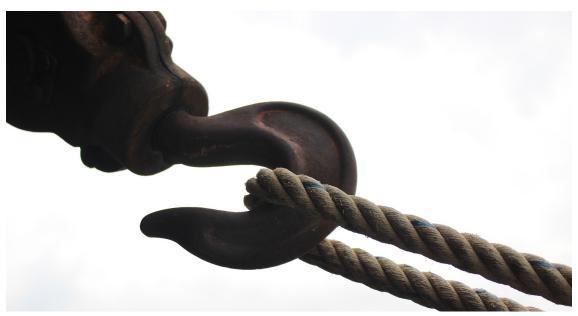



Photo by Dean Moriarty on pixabay

Rufen Sie im ACP folgende Seite auf: ACP > Konfiguration > Jira Anbindung

Im Tab Verbindung finden Sie am Seitenende den Titel Allgemein. Darunter ist der Sicherheitsschlüssel und die Callback URL für den Webhook hinterlegt. Kopieren Sie sich die Callback URL in die Zwischenablage.

eben Sie hier einen beliebigen Wert mit mind. 10 2

Loggen Sie sich nun in Ihre Jira Installation ein und begeben Sie sich in die System Administration.



Auf der Linken Seite finden Sie im unteren Teil den Menüpunkt Webhooks



Erstellen Sie einen neuen Webhok mit dem Button in der oberen rechten Ecke.



- Wählen Sie einen Namen
- Setzen Sie den Status auf aktiviert (falls nicht schon so vordefiniert)
- Hinterlegen Sie die im Zwischenspeicher liegende Callback URL in das Feld URL
- Wählen Sie alle Felder an mit ausnahme von Text Ausschliessen am Ende.
- Erstellen Sie den Webhook über den Button Erstellen

sum 185¢			
Dealthier			
tamedia.ch/jir	ra-calibady/bacret-c0000000000	00000000000	
a był. Sirwy	Condition in the DEL reconstant (figure contents), Especially (for Eq.), Small policy (formation)		
zogene Ere	in the second		
	-	e ICL-Abhrese festiegen	damit nur Deignisse gesendet werden, die durch entsprechend
toge			
			K
	Vorgangaverknüpfung 91 erstellt	Arbeitspretokali W andelli	Kommentar R septilit
	M gelbent	M situalizari	M aktualisiert
		OK	OR ALL CO.

Benutzerbezogene Ereignisse

### Benutzer

- ✓ erstellt
- gelöscht
- aktualisiert

## Jira-konfigurationsbezogene Ereignisse

### Statusänderung von Features (aktiviert/deaktiviert)

- ✓ Abstimmen
- ✓ beobachtet
- nicht zugeordnete Vorgänge
- ☑ Unteraufgaben
- ☑ Anhänge
- Verknüpfungen zu Vorgängen

Text wird an die URL gesendet. Nicht aktivieren, wenn

### ergänge.

Feld in Workflow Designer, indem Sie diesen Webhook zum

nen