

Webhook erstellen

Diese Anleitung erkl rt wie Sie den Webhook in Jira einrichten k nnen.



Photo by Dean Moriarty on pixabay


Rufen Sie im ACP folgende Seite auf: ACP > Konfiguration > Jira Anbindung

Im Tab Verbindung finden Sie am Seitenende den Titel Allgemein. Darunter ist der Sicherheitsschl ssel und die Callback URL f r den Webhook hinterlegt. Kopieren Sie sich die Callback URL in die Zwischenablage.


eben Sie hier einen beliebigen Wert mit mind. 10 Z




Loggen Sie sich nun in Ihre Jira Installation ein und begeben Sie sich in die System Administration.

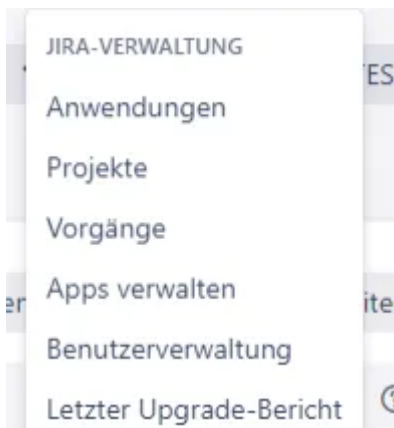

Auf der Linken Seite finden Sie im unteren Teil den Menüpunkt **Webhooks**

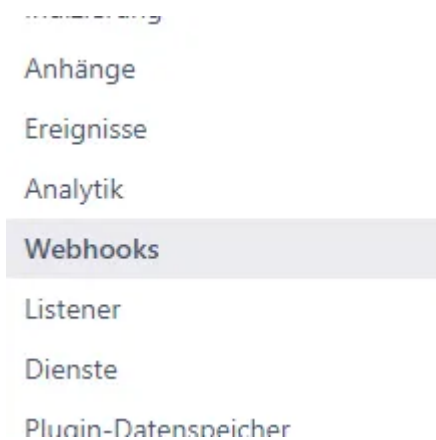

Erstellen Sie einen neuen Webhook mit dem Button in der oberen rechten Ecke.



- Wählen Sie einen Namen
- Setzen Sie den Status auf aktiviert (falls nicht schon so vordefiniert)
- Hinterlegen Sie die im Zwischenspeicher liegende Callback URL in das Feld URL
- Wählen Sie alle Felder an mit Ausnahme von Text ausschliessen am Ende.
- Erstellen Sie den Webhook über den Button Erstellen

```
bin: /etc/
Dienstreise
tamela.ch/jira-callback/?secret=000000000000000000000000
erle: zusätzliche Variablen in der URL verwenden (Standard: %). <Parameter>
%<URL> <String> <Hexcode> <String> <Hexcode> <String> <Hexcode> <String>
, <Parameter> <String> <Hexcode> <String>
```

Benutzerbezogene Ereignisse

Benutzer

- ☒ erstellt
- ☒ gelöscht
- ☒ aktualisiert

Jira-konfigurationsbezogene Ereignisse

Statusänderung von Features (aktiviert/deaktiviert)

- ☒ Abstimmen
- ☒ beobachtet
- ☒ nicht zugeordnete Vorgänge
- ☒ Unteraufgaben
- ☒ Anhänge
- ☒ Verknüpfungen zu Vorgängen

Text wird an die URL gesendet. Nicht aktivieren, wenn

vergänge.

Feld in Workflow Designer, indem Sie diesen Webhook zum

ten