# Konfiguration von benutzerfreundlichen URLs (SEO-URLs)

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Apache / LiteSpeed
- 2 nginx
- 3 IIS 7.5 oder höher

Wenn die Linkumschreibungen im ACP aktiviert sind, müssen auch für unsere Produkte u.U. die Regeln angepasst werden. Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Schritte.

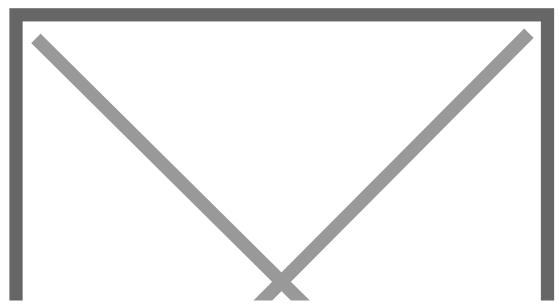


Photo by Firmbee on pixabay

Wenn Sie die Umschreibung der Links im ACP aktiviert haben, wandelt das WSC die URLs in eine besser lesbare Form um. Die Linkumschreibung kann unter ACP > Konfiguration > Allgemein > Seite > Suchmaschinenoptimierung (SEO) aktiviert werden. Die Aktivierung der Umschreibung führt dazu, dass zum Beispiel statt http://example.com/index.php?sample-list/ diese Seite über den Link http://example.com/sample-list/ erreichbar ist. Eine genaue Konfiguration finden Sie im anfänglich verlinkten Hilfeeintrag von WoltLab.

Meist wurde diese Funktion im WSC aktiviert. Durch die nachträgliche Installation unserer Endanwendungen kann es vorkommen, dass diese Regeln entsprechend angepasst werden müssen. Wenn die Regel nicht korrekt konfiguriert sind, kann es u.U. dazu führen, dass Kategorien, Unterseiten oder Funktionen nicht aufgerufen werden können. In den nachfolgenden Stellen zeigen wir, wo und welche Regel entsprechend für unsere Produkte angepasst werden müssen. Beachten Sie, dass geänderte Pfade bei der Installation entsprechend angepasst werden müssen. Alternativ können Sie auch auf ein externes Tool von Mysterycode zurückgreifen.

# 1 Apache / LiteSpeed

Im Hauptverzeichnis wurde die Datei .htaccess bereits erstellt. Suchen Sie in dieser Datei folgende Code-Stelle:

1

### **Apache Configuration**

```
# Rewrite application /wcf/
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
RewriteRule ^wcf/(.*)$ wcf/index.php?$1 [L,QSA]
```

### Fügen Sie davor folgende Regeln ein

### **Apache Configuration**

```
Rewrite
                                                                           /lexicon/
                                             application
                                     %{SCRIPT FILENAME}
RewriteCond
                                                                                  !-d
                                     %{SCRIPT_FILENAME}
RewriteCond
                                                                                  !-f
RewriteRule
                     ^lexicon/(.*)$
                                              lexicon/index.php?$1
                                                                              [L,QSA]
#
                  Rewrite
                                          application
                                                                       /marketplace/
                                     %{SCRIPT_FILENAME}
RewriteCond
                                                                                  ! -d
                                     % { SCRIPT_FILENAME }
                                                                                  !-f
RewriteCond
                                                  wcf/index.php?$1
RewriteRule
                     ^marketplace/(.*)$
                                                                              [L,QSA]
                                                                               /shop/
                    Rewrite
                                               application
RewriteCond
                                     %{SCRIPT_FILENAME}
                                                                                  !-d
RewriteCond
                                     %{SCRIPT_FILENAME}
                                                                                  !-f
RewriteRule ^shop/(.*)$ wcf/index.php?$1 [L,QSA]
```

### Alles anzeigen

# 2 nginx

Bearbeiten Sie hierfür die Konfiguration der Seite bzw. des VHost an. Suchen Sie hierfür folgende Zeile:

#### Code

```
rewrite ^/(forum/|cms/|wcf/|calendar/|filebase/|blog/|gallery/)?([^.]+)$ /$lindex.php?$2 last
```

### Ersetze Sie diese Regel durch folgende Regel

#### Code

```
rewrite ^/(forum/|cms/|wcf/|calendar/|filebase/|blog/|gallery/|lexicon/|marketplace/|shop/)
```

## 3 IIS 7.5 oder höher

Suchen Sie in der Datei web.config folgenden Inhalt

### Code

und fügen davor folgende Regeln ein:

#### Code

```
name="VieCode
                                                              Lexicon">
<rule
                            <action
                                         type="Rewrite" url="lexicon/index.ph
   <conditions>
        </conditions>
</rule>
<rule
                         name="VieCode
                                                           Marketplace">
                                                                            <mat
                        <action
                                   type="Rewrite" url="marketplace/index.php?{R
   <conditions>
                <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /:</pre>
        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
   </conditions>
</rule>
<rule
                             name="VieCode
                                                                 Shop">
                                <action
                                             type="Rewrite"
                                                                  url="shop/index
   <conditions>
                     input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /:
        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
   </conditions>
</rule>
```