

Installation & Konfiguration: Barzahlen/viacash Zahlungsanbindung

Diese Anleitung erklärt Ihnen wie Sie die Barzahlen/viacash-Zahlungsanbindung korrekt konfigurieren.

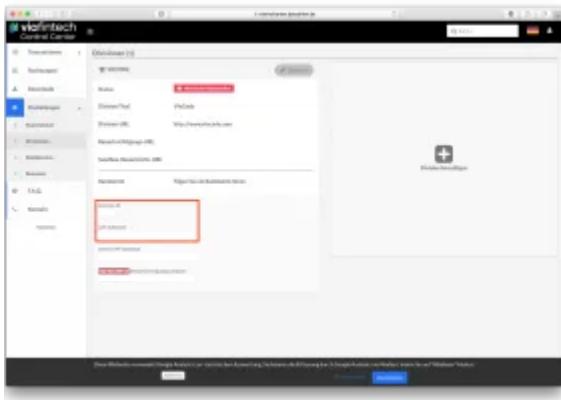


Photo by Brett Hondow on pixabay

Das Barzahlen.de Zahlungsmodul lässt sich wie gewohnt über die Paketschnittstelle im Administrationsoberfläche (ACP) installieren. Nach der Installation muss das Zahlungsmodul entsprechend konfiguriert werden. Wechseln Sie hierfür auf folgende Seite: ACP > System > Optionen > Shop > Barzahlen

The screenshot shows the TYPO3 Backend configuration for the Barzahlen payment module. At the top, there are links for Rechnung, E-Mail, Bankkonto, Amazon Pay, SEPA Lastschrift, Stripe, Paysafecard, Sofort, and Barzahlen.de. Below that, there's a 'Neu' button. The main form has fields for 'Devisen ID' (with a placeholder 'Barzahlen'), 'API-Schlüssel' (with a placeholder 'Barzahlen'), and 'Idee'. There are also sections for 'außer den Zahlungsmethoden' (with a note about minimum order value), 'Kunden' (with a note about transaction fees), and 'Einstellungen' (with a note about JSON implementation). A note at the bottom says 'Um die Zahlungsanbindung zu aktivieren, müssen Sie im Feld Devision ID und API-Schlüssel Ihre Daten von Barzahlen/viacash hinterlegen. Sie finden diese Daten im Barzahlen/viacash Control Center.'

Um die Zahlungsanbindung zu aktivieren, müssen Sie im Feld Devision ID und API-Schlüssel Ihre Daten von Barzahlen/viacash hinterlegen. Sie finden diese Daten im Barzahlen/viacash Control Center. Klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Divisionen. Unsere Implementierung verwendet die JSON-basierte Implementierung der Zahlungsschnittstelle (V2).



Verwenden Sie die Option **Sandbox** aktivieren, um die Zahlungsanbindung im Sandbox-Modus zu testen. Beachten Sie bitte, dass Sie die entsprechenden Sandbox-Schlüssel verwenden müssen.

Ab diesem Zeitpunkt können Sie bereits Zahlungen empfangen und verifizieren.